




Ключевые особенности

- Технология лазерного люминофора 3-го поколения со сроком службы до 30 000 часов
- 4 500 ANSI-люмен с разрешением WXGA обеспечивают четкое изображение в любых условиях
- Высокий коэффициент собственной контрастности благодаря 0,65-дюймовому DMD-чипу и технологии DLP
- Сверхбольшой экран с диагональю до 300 дюймов при меньшей стоимости одного дюйма
- Гибкость установки: 1,3-кратный оптический зум, коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали и проекция на 360°



Описание продукта

LS630W является частью серии Luminous Superior компании ViewSonic, линейки безламповых проекторов, предназначенных для коммерческих и образовательных учреждений. Он обеспечивает сверхбольшие проекции с диагональю до 300 дюймов с разрешением WXGA, используя высокую собственную контрастность 0,65-дюймового DMD-чипа с технологией DLP. Этот проектор, работающий на основе технологии лазерного люминофора третьего поколения, обеспечивает яркость 4 500 ANSI Lumens и впечатляющий срок службы до 30 000 часов. Безламповая конструкция обеспечивает экологическую чистоту и экономичность за счет снижения энергопотребления. Оснащенный 1,3-кратным оптическим зумом, коррекцией трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали и проекцией на 360°, проектор LS630W поддерживает гибкие варианты установки. Контроль и управление по локальной сети упрощает централизованное управление, что делает его отличным выбором для залов заседаний, лекционных залов и общественных помещений.

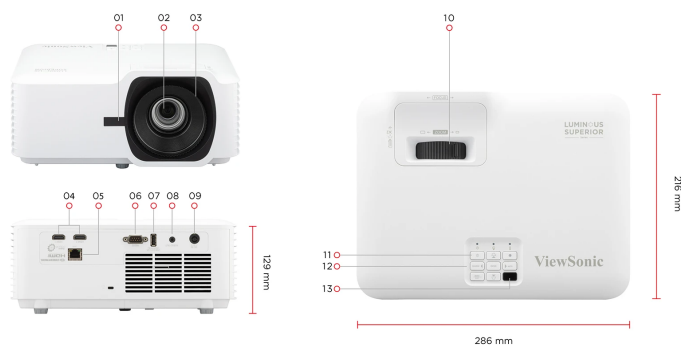

1. Front IR
2. Lens
3. Focus Ring
4. HDMI x 2
5. RJ45
6. RS232
7. USB-A (5V/1.5A, Service)

8. Audio Out
9. DC In
10. Zoom Ring
11. Power Button
12. Keypad
13. Top IR

Спецификация

Проекционная система:	0.65" WXGA
Аппаратное разрешение:	1280x800
Яркость:	4500 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	5500
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Объектив:	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Смещение проекции:	124%+/-10%
Проекционный коэффициент:	1.18-1.54
Оптический зум:	1.3X
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	30"-300"
Проекционное расстояние:	0.77-9.98m (100"@2.56m)
Коррекция трапецеидальных искажений:	H: +/-30° , V: +/-30°
Слышимый шум (нормальный режим):	32dB
Слышимый шум (эко режим):	27dB
Задержка ввода:	25ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Частота горизонтальной развертки:	15K-102KHz
Скорость вертикального сканирования:	24-120Hz

Вход

HDMI:	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
-------	---------------------------

Выход

Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	15W
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

Другое

Напряжение питания:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 9.23A
Питание:	Normal: 175W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Carton:	Brown
Вес нетто:	3.10kg
Gross Weight:	4.60kg
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Язык меню:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S- Chinese,Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

Дополнительные аксессуары

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008