


Ключевые особенности

- 6000 ANSI люмен для ярких изображений размером диагональю до 200 дюймов
- Лазерно-люминофорная технология 2-го поколения со сроком службы до 20 000 часов
- Короткий фокус 0.81-0.89, сдвиг объектива по горизонтали / вертикали в широком диапазоне и 1,1-кратный оптический зум для гибкости установки
- Креативные инсталляции на 360° и портретный режим
- Двойной HDMI 2.0b с поддержкой контента 4K HDR / HLG



Описание продукта

LS921WU - это короткофокусный проектор WUXGA с яркостью 6000 ANSI люмен. Благодаря лазерно-люминофорной технологии 2-го поколения, LS921WU обеспечивает высокую и стабильную яркость, срок службы до 20 000 часов и размер экрана до 200 дюймов. Короткий фокус, сдвиг объектива в широком диапазоне, 1,1-кратный оптический зум, проекция на 360° и портретный режим обеспечивают невероятную гибкость при инсталляции и дает возможность реализовать креативные творческие инсталляции для залов, залов заседаний, ресторанов и спортивных баров. Два порта HDMI 2.0b / HDCP 2.2 обеспечивают доступ к качеству контента 4K с поддержкой HDR / HLG. Добавьте к этому компактный размер и встроенный HDBaseT для идеального сочетания высококачественного проецирования и экономичности.

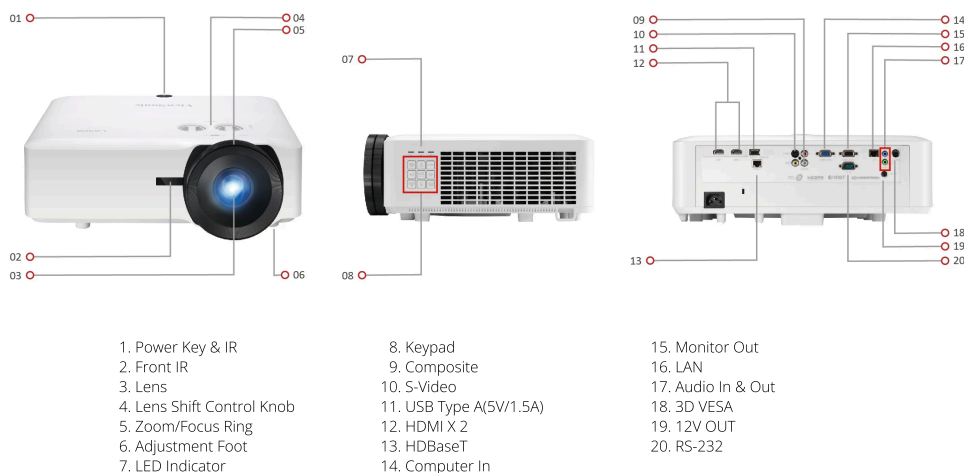

Спецификация

Проекционная система:	0.48" WUXGA
Аппаратное разрешение:	1920x1200
Тип DMD:	DC3
Яркость:	6000 (ANSI Lumens)
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	Laser Phosphor system
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Лампа, Вт:	Nichia 74W x2
Объектив:	F=1.83-1.86, f=8.6-9.4mm
Смещение проекции:	0%
Проекционный коэффициент:	0.81-0.89
Оптический зум:	1.1X
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	60"-200"
Проекционное расстояние:	1.04-3.83m (100"@1.74m)
Коррекция трапецидальных искажений:	H: +/-40°, V: +/-40°
Сдвиг объектива по вертикали:	+50%, -50%
Сдвиг объектива по горизонтали:	+23%, -23%
Слышимый шум (нормальный режим):	36dB
Audible Noise (Eco):	29dB
Задержка ввода:	16ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Поддержка форматов видеосигнала:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15K-135KHz
Скорость вертикального сканирования:	23-120Hz

Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	1
Композитный разъем:	1
S-Video:	1
HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Audio-in (3.5mm):	1
Audio-in (RCA R/L):	1
3D VESA (Sync):	1
HDBaseT:	1

Выход

Monitor out:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	10W x2
USB Type A (Power):	1 (5V/ 1.5A)
12V Trigger (3.5mm):	1

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

Другое

Напряжение питания:	100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Питание:	Normal: 450W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Carton:	Brown
Вес нетто:	6.5
Gross Weight:	9
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	405x305x145mm
Packing Dimensions:	515x490x276mm
Язык меню:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Шнур питания:	1
VGA кабель:	1
Пульт ДУ:	1 (w/ laser pointer)
Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Гарантия:	*Warranty offered may differ from market to market

Дополнительные аксессуары

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
---------------------	------------