

Ключевая особенность


- 4000 ANSI-люменов обеспечивают яркое изображение в любых условиях.
- Разрешение 1080p Full HD для захватывающей графики
- Раскройте скрытые детали благодаря высокому коэффициенту контрастности, достигнутому благодаря 0,65-дюймовому чипу DMD.
- Размер экрана до 300 дюймов для максимального удовольствия дома
- Легкий доступ к мультимедиа через два порта HDMI и блок питания USB-A.



Описание продукта

PX704HD — это ламповый проектор мощностью 4000 ANSI люмен, идеально подходящий для домашнего и делового использования. Благодаря разрешению 1080p FHD и сверхбольшой проекции до 300 дюймов он демонстрирует четкое и яркое изображение для домашних развлечений и презентаций. Благодаря высокому коэффициенту контрастности, достигнутому благодаря 0,65-дюймовому DMD-чипу, этот проектор демонстрирует захватывающие визуальные эффекты даже при съемке сцен фильмов при слабом освещении. Он оснащен двумя портами HDMI для удобного подключения мультимедиа. Разработанный для расширенной функциональности, он оснащен выходом USB-A для питания беспроводных адаптеров HDMI, что устраняет необходимость в дополнительных адаптерах. При наклоне вверх или вниз функция автоматической коррекции трапецеидальных искажений обеспечивает автоматическую коррекцию изображения, сохраняя идеальное выравнивание изображений. Обслуживание не вызывает затруднений: для обновления программного обеспечения просто используйте ноутбук и USB-кабель.



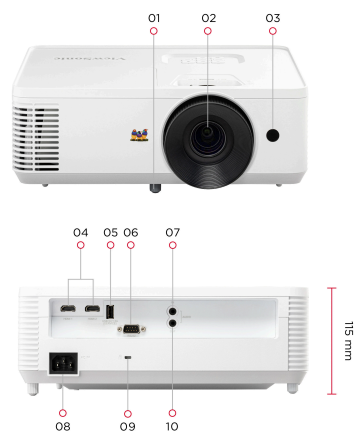

1. Регулировочная ножка
2. Объектив
3. Передний ИК
4. HDMI 1.4/HDCP 1.4
5. USB-A (5 В/1,5 А, сервисный)
6. RS232
7. Аудиовход

8. Вход переменного тока
9. Кенсингтонский замок
10. Аудио Выход
11. Кольцо фокусировки
12. Кольцо масштабирования
13. Светодиодный индикатор
14. Клавиатура

Посетите нас

www.viewsonic.com



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Родное разрешение:	1920x1080
Яркость:	4000 (ANSI люмен)
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	22000:1
Цвет дисплея:	1,07 миллиарда цветов
Тип источника света:	Лампа сверхвысокого давления мощностью 240 Вт
Срок службы источника света (часы) в обычном режиме:	4000
Срок службы источника света (часы) в режиме SuperEco:	15000
Объектив:	Ф=2,5-2,67, Ф=21,8-24,0 мм
Смещение проекции:	132%+/-10%
Коэффициент броска:	1,48-1,62
Оптический зум:	1,1x
Цифровое увеличение:	0,8x-2,0x
Размер изображения:	30"-300"
Расстояние броска:	1-10 м (100 дюймов при 3,28 м)
Краеугольное камень:	+/- 40° (B)
Звуковой шум (нормальный):	34 дБ
Звуковой шум (Эко):	25 дБ
Входная задержка:	16 мс
Поддержка разрешения:	От VGA (640 x 480) до WUXGA_RB (1920 x 1200) * Гашение с уменьшением RB
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Горизонтальная частота:	15K-102KГц
Скорость вертикального сканирования:	23–120 Гц

ВХОД

HDMI:	2 (HDMI 1.4/HDCP 1.4)
Аудиовход (3,5 мм):	1

ВЫХОД

Аудиовыход (3,5 мм):	1
Оратор:	3 Вт
USB тип A (питание):	1 (5 В/1,5 А)

КОНТРОЛЬ

RS232 (9-контактный штекер DB):	1
USB типа A (Службы):	1 (совместно с выходом USB A)

ДРУГИЕ

Напряжение источника питания:	100–240 В+/- 10 %, 50/60 Гц (вход переменного тока)
Потребляемая мощность:	Нормальный: 295 Вт. Режим ожидания: <0,5 Вт.
Рабочая Температура:	0~40°C
Картонная коробка:	Коричневый
Вес нетто:	2,70 кг
Вес брутто:	3,80 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ножкой:	309x234x115 мм
Размеры упаковки:	400x337x168 мм
Язык экранного меню:	Английский, немецкий, французский, шведский, испанский, португальский, польский, голландский, Т. китайский, Южный китайский, финский, корейский, русский, венгерский, чешский, арабский, тайский, турецкий, вьетнамский, индонезийский, греческий, итальянский, японский, Всего 23 языка

Язык руководства пользователя:	Английский, китайский, китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий, арабский, чешский, тайский, вьетнамский, всего 20 языков
--------------------------------	--

СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР

Шнур питания:	1
Дистанционное управление:	1
Вопрос:	Да
Гарантийный талон:	Да (только для Китая)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Лампа/Источник света:	РЛК-129
Воздушный фильтр:	РСПЛ
Крепление на стену/потолок:	PJ-WMK-007
Нести сумку:	PJ-CASE-008